



Precision Steel Track

- robust
- rigid
- light

A stainless steel Tube in combination with an aluminium beam gives a rigid and lightweight construction. To use with Dollies or cranes up to 2.500 kg/ 5.500 lbs. The tube diameter of 38mm/1.5 inch gives good tracking stability.




Track width: **62cm/2'1''**
(folded 36cm/1'2'')


Schienenspur: **62cm**
(geklappt 36cm)

Ein Edelstahlrohr in Kombination mit einem Aluminiumträger gibt eine stabile und leichte Konstruktion. Für Dollies und Kräne bis 2.500 kg. Der Rohrdurchmesser von 38mm verleiht gute Spurstabilität.


Compatible to all Panther tracks.
Mit allen Panther Schienen kompatibel.

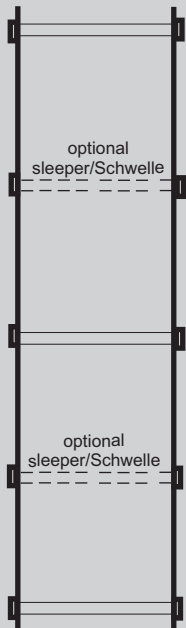


3m /9.8ft.

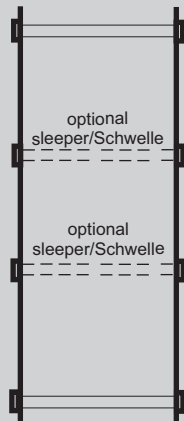

2m /6.5ft.

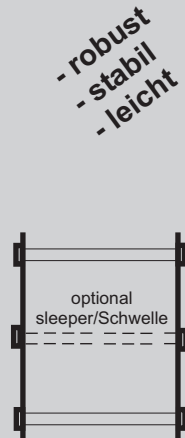


1m /3.3ft.




0,5m /20''

- robust
- stabil
- leicht

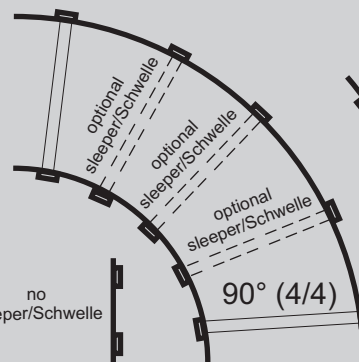


90° (4/4)
Ø 3m/9.8ft.
inside/innen

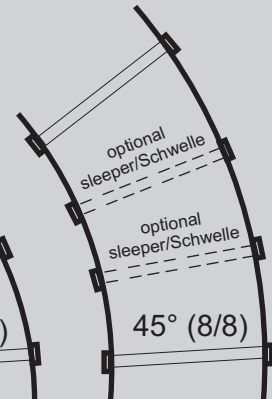


45° (8/8)
Ø 4,8m/16ft.
inside/innen


Track width: **100cm/3'3''**
Schienenspur: **100cm**

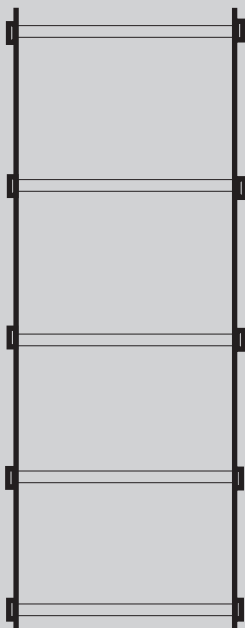


3m /9.8ft.

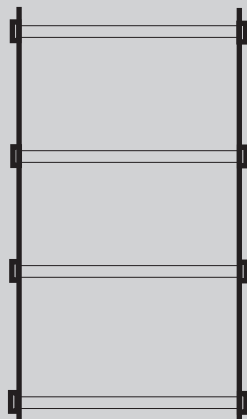


2m /6.5ft.



1m /3.3ft.



0,5m /20''

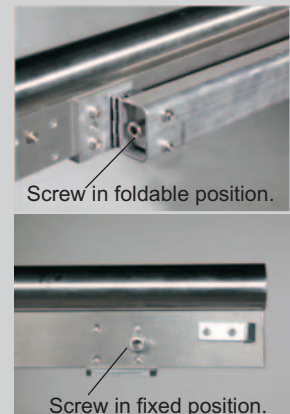

Screw in foldable position.

Screw in fixed position.

The sleepers of the Precision Steel Track can be mounted rigid or foldable.
Die Schwellen der Precision Steel Track können starr oder klappbar montiert werden.